

产品规格书

品牌名称：速佑/SUYOR

产品名称：语音提示器

产品型号：SY057MM

产品颜色：黑色

目录

1、产品介绍.....	1
2、外形结构图.....	1
3、安装结构图.....	2
4、功能接线说明.....	2
5、产品参数	3
6、性能可靠测试	3
7、材质应用范围.....	3
8、产品配件	4
9、产品外观	4
10、产品包装示意图	5
11、产品证书	5


1、产品介绍：

SY057MM 语音提示器是我公司专门设计的一款带 4 控制线的优质语音提示产品。产品语音提示根据客户要求可定制。产品采用 ABS 防火材料、外观小巧、声音清晰、音量大、安装简单。应用于家电、安防、车辆、仪表、机械等自动化设备。


2、外形结构图：



主视图

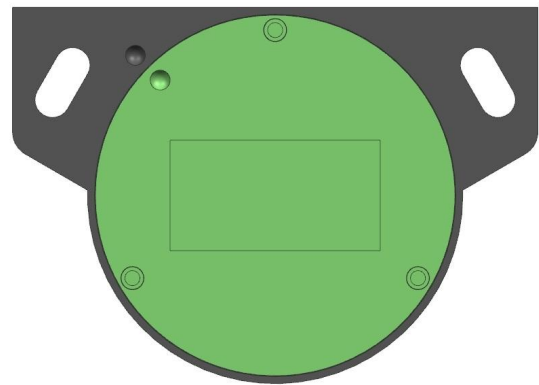


俯视图

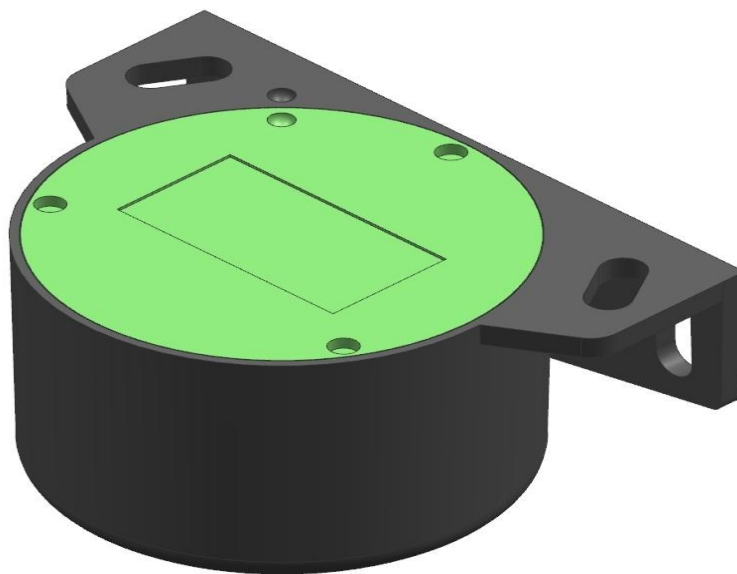

立体图

3、安装结构图：(单位:MM)

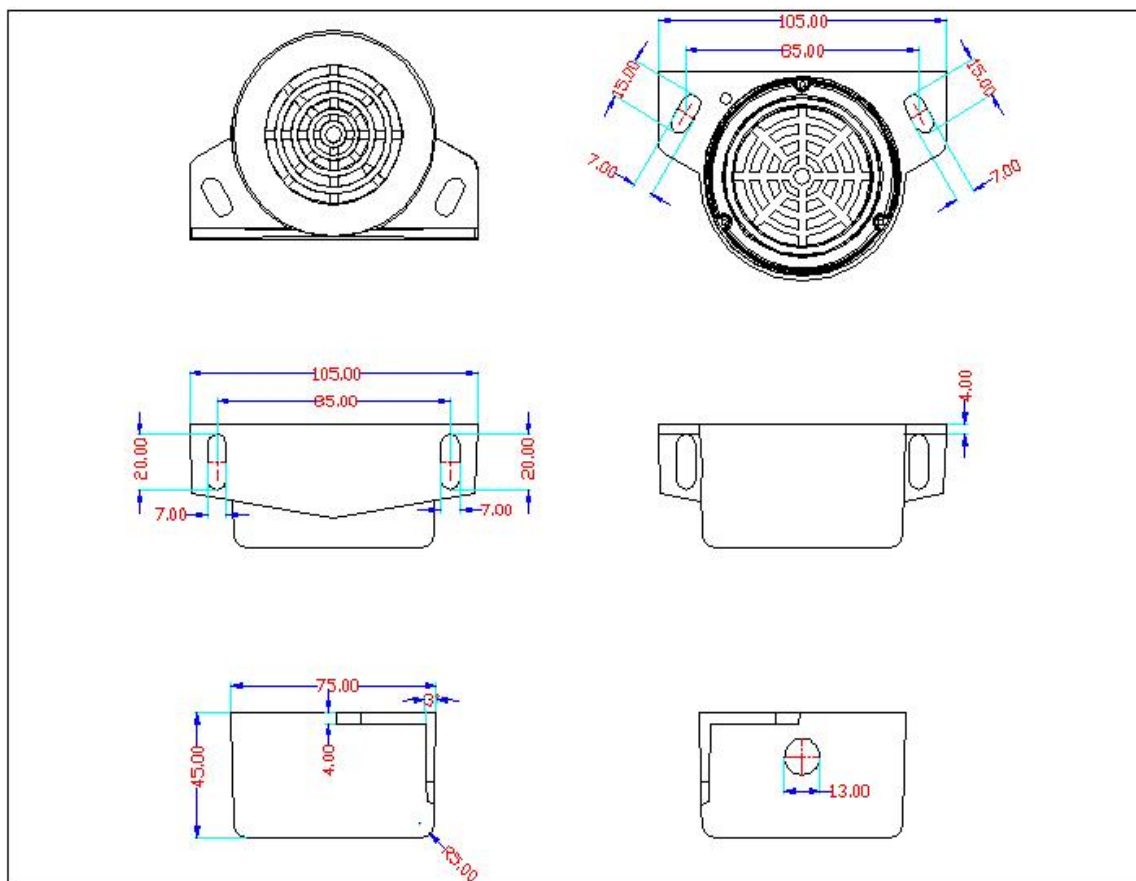

4、功能接线说明：

编号	导线颜色	接线方式	引脚功能描述
1	绿色	信号线正极	语音输出功能:定制
2	黄色	信号线正极	语音输出功能:定制
3	蓝色	信号线正极	语音输出功能:定制
4	白色	信号线正极	语音输出功能:定制
5	红色	电源正极	电源正极 (DC24V)
6	黑色	电源负极	电源负极

5、产品参数:

工作电压范围: DC12-30V	标准电压: DC24V
最大工作电流: 800mA	静态电流: $\leq 30\text{mA}$
喇叭规格: 8 欧 10W	循环次数 (分钟): ≤ 30 次
防护等级: IP6	声音分贝: $\leq 110\text{dB}(1\text{ 米})$
重 量: 210g	

6、性能可靠测试:

是否通过 24V 电源极性反接测试:	是 ☒ 否 ☐
是否通过防护等级测试:	是 ☒ 否 ☐
是否 DC24V 通过 24 个小时老化测试:	是 ☒ 否 ☐
是否通过 $-40^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ 高低温测试:	是 ☒ 否 ☐
是否通过耐震动性能测试:	是 ☒ 否 ☐
是否通过自由跌落测试:	是 ☒ 否 ☐

7、材质及应用范围:

产品外壳材质: ABS 防火物料	产品保修期: 12 个月
产品工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$	产品工作湿度: 5%~95%RH (无凝露)
产品存储温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim 90^{\circ}\text{C}$	产品存储湿度: 5%~95%RH (无凝露)

8、产品配件：

配件（规格）	数量（PCS）
白色纸盒/ 50*120MM	1

9、产品外观：



10、产品包装示意图:



(单盒重量 230g)

11、产品证书:



深圳速佑科技有限公司

2020.1.18

电话 Tel: 86-0755-81796865

5

传真 Fax: 86-0755-28171850

地址 Add: 深圳市龙华街道清祥路清湖科技园 B1129-1130

<http://www.suyor.com>